




CATALOGO 2017

Inovação
Tecnologia
Praticidade

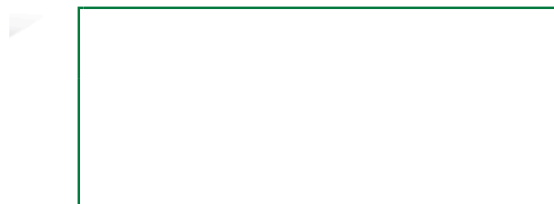

www.metrolux.com.br | contato@metrolux.com.br

Tel. 11. 3846.6666 11. 2309.8948

©2017 METROLUX Todos os direitos reservados. Metrolux, seus respectivos logotipos, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usados, são marcas METROLUX e não podem ser utilizadas sem permissão.




Torre de Iluminação Inflável ML1000

Um equipamento inovador para iluminar grandes áreas em 360° e resolver o seu problema em poucos minutos. A Característica principal é um cilindro feito de material translúcido especial que é inflado a uma altura de **3** ou **5** metros, com uma fonte de luz de **1000w** de Vapor Metálico de 114000 Lumens.

Itens opcionais


Box de Transporte
MLBOX1000



Gerador de Energia 3.1 KVA
MLGER31



Comunicação Visual
MLESTP



Informações Técnicas

Luminosidade	114 000 lm
Tipo de Lâmpada	Vapor metálico
Potência da lâmpada	1000 W
Cor	4000 k
Soquete	E40
Ventilador	1 x 800 w
C x L x A	500 x 600 x 500 mm
Diâmetro do inflável	400 mm
Altura do inflável	3000 mm / 4500 mm
Material inflável	Nylon Ripstop
Material estrutura	Aço inox
Peso	30 kg
Tensão	220 v
Corrente de trabalho	6 A
Frequência	60 Hz
Comprimento do cabo (torre)	2 m
Comprimento do cabo (extensão)	30 m
Cabo certificado	NBR 13249
Conector certificado	NBR 14136 e NM 60884-1
Gerador de energia recomendado	3 kva




Torre de Iluminação Inflável ML1000 RAIL

Com as mesmas características da ML1000, mas desenvolvida para se deslocar sobre os trilhos da ferrovia, facilitando a operação na manutenções e emergências. Através de 4 rodas adicionais que são acopladas aos trilhos, confeccionadas em Nylon com rolamentos blindados. A Característica principal é um cilindro feito de material translúcido especial que é inflado a uma altura de **3** ou **5** metros, com uma fonte de luz de **1000w** de Vapor Metálico de 114000 Lumens.

Itens opcionais

Box de Transporte
MLBOX1000



Gerador de Energia 3.1 KVA
MLGER31



Comunicação Visual
MLESTP



Informações Técnicas

Luminosidade	114 000 lm
Tipo de Lâmpada	Vapor metálico
Potência da lâmpada	1000 W
Cor	4000 k
Soquete	E40
Ventilador	1 x 800 w
C x L x A	100 x 62 x 96 mm
Diâmetro do inflável	400 mm
Altura do inflável	3000 mm / 4500 mm
Material inflável	Nylon Ripstop
Material estrutura	Aço inox
Peso	46 kg
Tensão	220 v
Corrente de trabalho	6 A
Frequência	60 Hz
Comprimento do cabo (torre)	2 m
Comprimento do cabo (extensão)	30 m
Cabo certificado	NBR 13249
Conector certificado	NBR 14136 e NM 60884-1
Gerador de energia recomendado	3 kva



Balão de Iluminação Inflável ML 1000 TP

Um equipamento inovador para iluminar grandes áreas e resolver o seu problema em poucos minutos. Portátil e adaptável em qualquer atividade noturna. O balão confeccionado em material translúcido especial que é elevado altura de 4 metros, com uma fonte de luz de **1000w** de Vapor Metálico de 114000 Lumens.

Itens opcionais

Gerador de Energia 3.1 KVA
MLGER31



Comunicação Visual
MLESTP



Informações Técnicas

Luminosidade	114 000 lm
Tipo de Lâmpada	Vapor metálico
Potência da lâmpada	1000 W
Cor	4300 k
Soquete	E40
Vida útil	15000 horas
Ventilador	1 x 200 w
Dimensões montados - D x A	1500 x 3700 mm
Diâmetro do inflável	800 mm
Altura do tripe	3700 mm
Material inflável	Nylon Ripstop
Material estrutura	Aço inox / Aço carbono
Peso balão	4 kg
Peso Caixa de comando	14 kg
Peso tripe	9 kg
Tensão	220 v
Corrente de trabalho	6 A
Frequência	60 Hz
Comprimento do cabo (tripe)	4,5 m
Comprimento do cabo (extensão)	15 m
Cabo certificado	NBR 13249
Conector certificado	NBR 14136 e NM 60884-1
Gerador de energia recomendado	2 k



Balão de Iluminação Inflável ML 2000 TP

Um equipamento inovador para iluminar grandes áreas e resolver o seu problema em poucos minutos. Portátil e adaptável em qualquer atividade noturna. O balão confeccionado em material translúcido especial que é elevado altura de 4 metros, com uma fonte de luz de **2000w** de Vapor Metálico de 228000 ml.

Itens opcionais

Gerador de Energia 3.1 KVA
MLGER31



Comunicação Visual
MLESTP



Informações Técnicas

Luminosidade	228 000 lm
Tipo de Lâmpada	Vapor metálico
Potência da lâmpada	2 x 1000 W
Cor	4300 k
Soquete	E40
Vida útil	15000 horas
Ventilador	1 x 200 w
Dimensões montados - D x A	1500 x 3700 mm
Diâmetro do inflável	800 mm
Altura do tripe	3700 mm
Material inflável	Nylon Ripstop
Material estrutura	Aço inox / Aço carbono
Peso balão	4,5 kg
Peso Caixa de comando	28 kg
Peso tripe	9 kg
Tensão	220 v
Corrente de trabalho	12 A
Frequência	60 Hz
Comprimento do cabo (tripe)	4,5 m
Comprimento do cabo (extensão)	15 m
Cabo certificado	NBR 13249
Conector certificado	NBR 14136 e NM 60884-1
Gerador de energia recomendado	3 kva



Mini Torre Direcional 96w LED ML96TPLED

Prático, Rápido e Portátil, com alta potência, conectado diretamente na bateria do veículo em **12v ou 24v** ou baterias auxiliares, facilitando a operação.

São 2 refletores que podem ser direcionado para o ponto a ser iluminado, com um tripé que atinge **3,6 m**.

Com **Proteção IP 67**, aprova de água, com **20 m** de cabo elétrico laranja para ser visualizado com facilidade.



Case de Transporte



Informações Técnicas

Luminosidade	6000 lm
Tipo de Lâmpada	LED Epistar
Potência da lâmpada	2x 48W
Cor	6000 k
Quantidade led	16 und. 3w
Cor da Luz	Branca
Feixe	30° spot
Vida útil	50000 horas
Classificação de proteção	Ip67
Dimensões montados - C x L x A	400 x 60 x 170 mm
Material Refletor	Aluminio
Altura do tripe	3600 mm
Material Tripé	Aluminio
Peso suporte Refletores	2 kg
Peso tripe	1,45 kg
Tensão	10 - 30 v
Corrente de trabalho	8A/12V - 4A/24V
Comprimento do cabo	20m



Mini Torre Direcional 192w LED ML192TPLED

Prático, Rápido e Portátil, com **2x** mais potência que o ML96, conectado diretamente na bateria do veículo em **12v ou 24v** ou baterias auxiliares, facilitando a operação.

São 4 refletores que podem ser direcionado para o ponto a ser iluminado ou em 360°, com um tripé que atinge **3,6 m**.

Com **Proteção IP 67**, aprova de água, com **20 m** de cabo elétrico laranja para ser visualizado com facilidade.



Case de Transporte



Informações Técnicas

Luminosidade	12000 lm
Tipo de Lâmpada	LED Epistar
Potência da lâmpada	4 x 48W
Cor	6000 k
Quantidade led	16 und. 3w
Cor da Luz	Branca
Feixe	30° spot
Vida útil	50000 horas
Classificação de proteção	Ip67
Dimensões montados - C x L x A	400 x 60 x 170 mm
Material Refletor	Aluminio
Altura do tripe	3600 mm
Material Tripé	Aluminio
Peso suporte Refletores	2,8 kg
Peso tripe	1,75 kg
Tensão	10 - 30 v
Corrente de trabalho	16A/12V - 8A/24V
Comprimento do cabo	20m



Farol Portátil 48w LED ML48FPLED

Farol de mão **Prático, Rápido e Portátil**, conectado diretamente na bateria do veículo em **12v ou 24v** ou baterias auxiliares, facilitando a operação e segurança no trabalho. **Base magnética** para deixar as mãos livres. Com **Proteção IP 67**, aprova de água, com **20 m** de cabo elétrico.



Informações Técnicas

Luminosidade	3000 lm
Tipo de Lâmpada	LED Epistar
Potência da lâmpada	48W
Cor	6000 k
Quantidade led	16 und. 3w
Cor da Luz	Branca
Feixe	30° spot
Vida útil	50000 horas
Classificação de proteção	Ip67
Dimensões montados - C x L x A	110 x 170 x 70 mm
Material Refletor	Aluminio
Altura da Base	20 mm
Material Base	Ferro Fundido
Peso suporte Refletores	700 g
Peso conjunto	1,1 kg
Tensão	10 - 30 v
Corrente de trabalho	4 A
Comprimento do cabo	20m

Acompanhe nossas Redes Sociais



facebook.com/metrolux.oficial



youtube.com/user/metroluxiluminacao

www.metrolux.com.br | contato@metrolux.com.br

Tel. 11. 3846.6666 11. 2309.8948

©2017 METROLUX Todos os direitos reservados. Metrolux, seus respectivos logotipos, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usados, são marcas METROLUX e não podem ser utilizadas sem permissão.